



## Driver LED Dimável ONE4ALL | PRO

LDP-295-300-9



### Imagem técnica

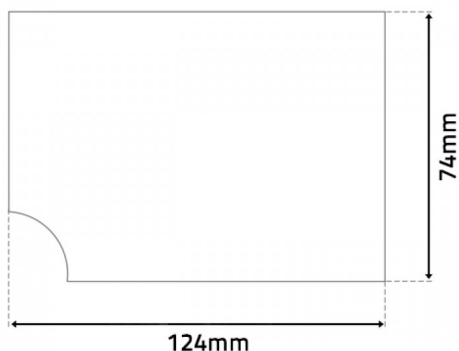

O Driver LED Dimável ONE4ALL Flicker Free 14~42V de corrente constante e alta eficiência permite o dimming dos painéis LED RIGEL e REGULUS de 40W que não têm vertente dimável de origem.

Este Driver da LEDUP foi desenvolvido com algumas soluções avançadas no que diz respeito a controlo de iluminação, como PUSH-DIM, DALI-2, 0-10V e 10V PWM. Além de ser devidamente testado e certificado para a norma DALI- 2.

O design garante uma instalação rápida e fácil de usar. Todos os terminais do driver LED vêm com uma conexão fácil e conveniente devido à sua estrutura sem parafusos. O driver ONE4ALL está disponível em 650mA~1100mA e tensão de saída de 14~42V.

### FUNÇÕES

- Protecção contra Picos de Corrente
- Protecção contra Sobretensões
- Protecção contra Alterações de Temperatura
- Protecção contra Sobrecargas
- Protecção contra Curtos-Circuitos

### Caraterísticas técnicas

<b>Corrente Constante:</b>	14~42V sem flickering
<b>Corrente de Saída:</b>	650mA-1 100mA
<b>Classe:</b>	II e LED SELV
<b>Preparado para cabo:</b>	0.5-1.5mm com revestimento PVC ø3.5-8mm
<b>Fornecido com:</b>	PFC embutido
<b>Temperatura de Funcionamento:</b>	-25°C~45°C
<b>Tempo Médio de Vida Útil:</b>	40.000H
<b>Dimensões:</b>	124mm x 74mm x 30mm
<b>Garantia:</b>	3 anos
<b>Testado:</b>	pela DALI: norma IEC 62386 partes 101,102 (DALI-2), 207
<b>Produto Certificado:</b>	CE   RoHS   SAA