

Halley II 200W DIMÁVEL 3CCT in 1 | 150Lm/W




LDP-300-252-X

Desenvolvidas a pensar na eficiência energética, estas campânulas combinam o design compacto com excelentes recursos de gestão térmica. Detentoras de 3CCT (3000K/4000K/6000K) permitem a seleção da Temperatura de Cor pretendida.

Características técnicas

Imagen técnica

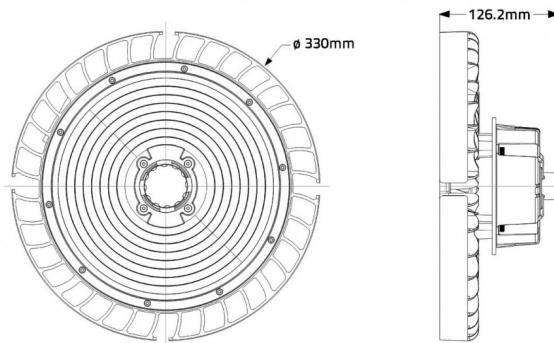

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo de LED: | SMD 2835 |
| Tensão: | AC100~240V |
| Potências Selecionáveis: | 100W / 150W / 200W |
| Temperatura de Cor: | 3CCT in 1 3000K 4000K 6000K |
| Fluxo Luminoso: | 150Lm/W |
| Índice de Proteção: | IP65 |
| CRI: | >75 |
| Ângulo de Abertura: | 90º |
| P.F. | >0.90 |
| IK: | 08 |
| Dimável: | 1-10V |
| Dimming Ligação: | Preto: +12V Roxo: DIM+ Rosa: GND/DIM- |
| Classe: | I |
| Tempo Médio de Vida Útil: | 35.000H |
| Ta: | 45ºC |
| Classe Energética: | D |
| Material: | Alumínio |
| Dimensões: | Ø 330mm x 126.2mm |
| Garantia: | 4 anos |
| Produto Certificado: | 35.000H |