



Imagem técnica

## NEON UP 1010 24V PREMIUM Plus 14W 144LEDs/Mt | RGB

LDP-459-055-0

Fita com um grande ângulo de abertura é emissora de uma luz uniforme e sem pontos negros (ausência de luz) a 3 pontos (3 lados).


Difusão de luz de nível superior, permite a exploração de uma variedade de formas de flexão e de iluminação customizadas.

Detentora de um revestimento robusto em silicone de alta qualidade e à prova de raios UV, está perfeitamente preparada para instalação no exterior.

Fácil de aplicar e instalar. Passível de corte para uma maior flexibilidade e diversidade de instalação.

### NOTAS:

- Não pode ser dobrada bruscamente
- Não torcer, deixar cair, pendurar, dobrar a 90° e/ou totalmente durante a instalação
- A Instalação/Manutenção deve ser realizada por um profissional
- Compatível apenas com driver de tensão constante DC Class II
- Atente aos polos positivo e negativo aquando da ligação e confirme a tensão
- Reserve 20% de margem para a fonte de alimentação (recomenda-se 80% de potência)
- Os LEDs e componentes não devem ser submetidos a pressões mecânicas
- Não é recomendado conectar em série
- Deve ser armazenada em ambiente seco e isolado, não superior a 1 ano
- O conector, em si, não é à prova d'água pelo que deve ser selado antes da conexão se a aplicação pretendida for à prova d'água
- A instalação em superfícies metálicas ou condutoras de energia requer proteção e isolamento elétrico na solda entre o módulo e a superfície
- Danos por corrosão ou vulcanização anulam qualquer garantia. É responsabilidade do utilizador proteger o produto contra danos por agentes corrosivos e componentes nocivos

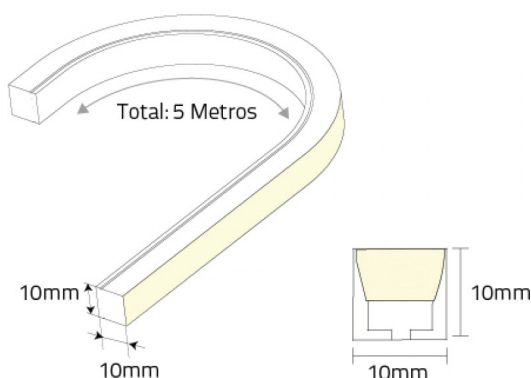

### Caraterísticas técnicas

NEON:	UP 1010
Tipo de LED:	SMD 3838

<b>Nº de LEDs:</b>	144 LEDS / Mt
<b>Tensão:</b>	24Vdc
<b>Potência:</b>	14W / Mt
<b>Temperatura de Cor:</b>	RGB
<b>Lumens por Metro:</b>	VERMELHO (R): 106Lm VERDE (G): 302Lm AZUL (B): 65Lm
<b>Índice de Proteção:</b>	IP67 (não submersível)
<b>Rolo:</b>	5 Metros
<b>Dimensões:</b>	10 x 10mm
<b>Corte:</b>	de 4.167cm em 4.167cm (nas zonas assinaladas)
<b>Curvatura Máxima:</b>	ø240mm (sob pena de danificar e anular a garantia se excedida)
<b>Temperatura de Funcionamento:</b>	-20° C a 45° C
<b>Temperatura de Armazenamento:</b>	0° C a +60° C
<b>Ângulo de Abertura:</b>	120°
<b>Aplicação:</b>	Clips de Montagem Perfil de Alumínio
<b>Classe Energética:</b>	G
<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Produto Certificado:</b>	CE   RoHS