

## NUNKI 6W 3CCT IP44 | BRANCO




LDP-332-170-X

O NUNKI é um downlight dimável com LED SMD 2835 e um índice de proteção frontal IP44. A lente de 60º recuada, combinada com o CRI >80 e UGR <19, torna-se discreta e mantém a sua característica de anti encadeamento.

A sua função TRIAC dimming permite a regulação do fluxo luminoso através do controlo da potência em corrente alternada (AC).

Construído em alumínio e PC, o NUNKI está disponível em branco e preto mate. A característica No Flickering confere-lhe a possibilidade de ser uma opção de iluminação para espaços onde a fotografia ou vídeo sejam instrumento de trabalho ou lazer.

### Imagen técnica

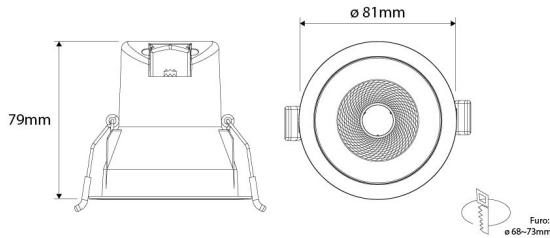

### Características técnicas

<b>Tipo de LED:</b>	SMD 2835
<b>Tensão:</b>	220-240V
<b>Potência:</b>	6W
<b>Temperatura de Cor:</b>	3CCT (3000K/4000K/5700K)
<b>Fluxo Luminoso:</b>	420~470 Lm
<b>Ângulo de Abertura:</b>	60º
<b>Índice de Proteção:</b>	IP44 (frontal)   IP20 (corpo)
<b>Dimável:</b>	TRIAC Dimmer
<b>UGR:</b>	< 19
<b>No Flickering:</b>	(SVM < 0.4)
<b>CRI:</b>	>80
<b>Tempo Médio de Vida Útil:</b>	30.000H
<b>Dimensões:</b>	Ø 81mm x 79mm
<b>Furo</b>	Ø 68mm ~ 73mm
<b>Housing:</b>	Branco
<b>Material:</b>	PC + Alumínio
<b>Classe Energética:</b>	F
<b>Produto Certificado:</b>	CE   RoHS