

Comando de Parede CCT | RF TOUCH (1 zona)




LDP-435-093-9

Comando RF Touch de 1 zona CCT. Para Montagem em Parede.
Compatível com controladores LED CCT.

Cada comando pode emparelhar com um ou mais receptores.
Instalação livre, sem fios, removível.
Alimentado com pilha CR2032.

Imagen técnica

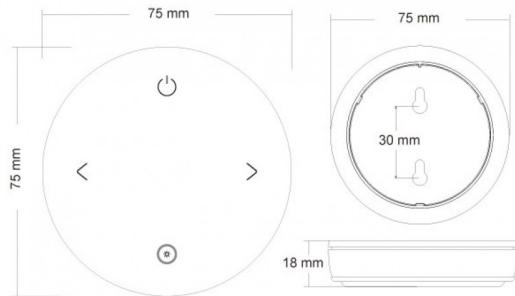

Características técnicas

INPUT & OUTPUT

Sinal Output: RF 2.4GHz

Voltagem de Funcionamento: 3VDC (CR2032)

Corrente de Funcionamento: < 5mA

Corrente Standby: < 5µA

Tempo Standby: 2 anos

Distância de Controlo: 30m (sem barreiras)

AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta: -30°C ~ +55°C

Índice de Proteção: IP20

Dimensões: ø 75mm x 18mm

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia: 3 anos

Standard EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Standard de Segurança LVD: EN 62368-1:2020+A11:2020

Diretiva RED: ETSI EN 300 328 V2.2.2

Certificação: CE, EMC, LVD, RED