

## ERIS 25W 3CCT | IP44

LDP-124-104-X


Downlight versátil e de alto desempenho, ideal para ambientes interiores.

O acabamento em branco pode ser complementado com aros em preto mate ou aço escovado, permitindo uma personalização estética que se adapta a diversos estilos de decoração.

Com a funcionalidade dimável e controlo através de Triac Dimmer, ajusta-se facilmente a diferentes necessidades de iluminação. Equipado com tecnologia 3CCT, permite selecionar diferentes temperaturas de cor, tornando-o perfeito para qualquer espaço.

Disponível em potências entre 7W e 25W, oferece um fluxo luminoso de 560 a 2450 lumens e um amplo ângulo de abertura de 90°. Com um CRI superior a 80, garante uma excelente reprodução de cores, enquanto a tecnologia *No Flickering* proporciona uma luz constante e confortável, sem cintilação.

### Imagem técnica

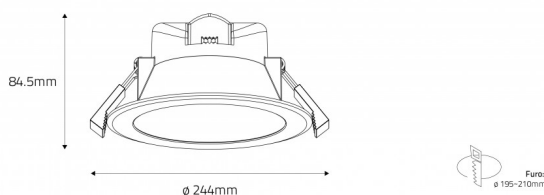

### Caraterísticas técnicas

<b>Tipo de LED:</b>	SMD 2835
<b>Tensão:</b>	230V / 50Hz
<b>Potência:</b>	25W
<b>Temperatura de Cor:</b>	3CCT (3000K / 4000K / 6000K)
<b>Fluxo Luminoso:</b>	2330Lm / 2450Lm / 2450Lm
<b>Índice de Proteção:</b>	IP44 (frontal)   IP20 (corpo)
<b>Ângulo de Abertura:</b>	90°
<b>CRI:</b>	>80
<b>P.F.:</b>	>0.8
<b>IK:</b>	03
<b>Dimming:</b>	TRIAC
<b>Flicker:</b>	No Flickering
<b>Classe:</b>	II
<b>Tempo Médio de Vida Útil:</b>	30.000H
<b>Dimensões:</b>	Ø 244mm x 84.5mm
<b>Furo:</b>	Ø 195~210mm
<b>Classe Energética:</b>	F

---

<b>Material:</b>	Alumínio + PC
<b>Produto Certificado:</b>	CE   RoHS

---