


## HALO 35W~50W 3CCT | PRETA


LDP-124-263-X

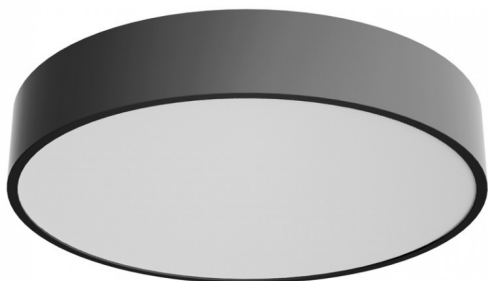

Construídas para resistir ao teste do tempo com durabilidade IK03, as luminárias de tecto HALO apresentam um perfil metálico espesso de alta resistência, garantindo longevidade e estilo.

Experimente a iluminação uniforme e suave desta luminária, e crie um ambiente confortável em qualquer espaço.

### Imagem técnica

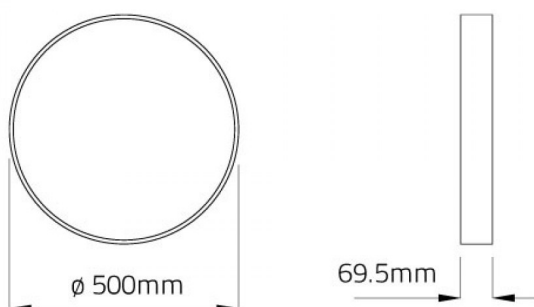

Versatilidade é o seu nome do meio, já que as luminárias HALO oferecem vários métodos de instalação, podendo optar por uma montagem à superfície ou suspensa.

Ajuste a sua iluminação com as funcionalidades 3CCT e Dupla Potência e adapte o ambiente dos seus espaços à sua imagem.

Diga adeus ao incómodo das luzes trémulas com a sua característica No Flickering.

Com as luminárias HALO eleve a iluminação dos seus espaços a outro nível, convergindo durabilidade, adaptabilidade e sofisticação.

Dispõe de opção **DALI** (com Driver LIFUD LDP-124-268-9).

### Caraterísticas técnicas

<b>Voltagem:</b>	220~240VAC
<b>Dupla Potência:</b>	35W / 50W
<b>Tipo de LED:</b>	SMD 2835
<b>Temperatura de Cor:</b>	3CCT (3000K / 4000K / 5700K)
<b>Lumens (35W):</b>	3500Lm / 3850Lm / 3675Lm

---

<b>Lumens (50W):</b>	5000Lm / 5500Lm / 5250Lm
<b>Índice de Proteção:</b>	IP20
<b>Índice de Proteção Contra Impactos:</b>	IK03
<b>Housing:</b>	Preto
<b>Dimensões:</b>	ø 500mm x 69.5mm
<b>Classe Energética:</b>	E
<b>Produto Certificado:</b>	CE   RoHS