

Comando Ultrafino RGB . RGBW RF (1 zona) | ECO



LDP-435-089-9

Para controladores LED RGB e RGBW.


Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).

Opera com uma luz indicadora LED.

Características técnicas

Imagen técnica

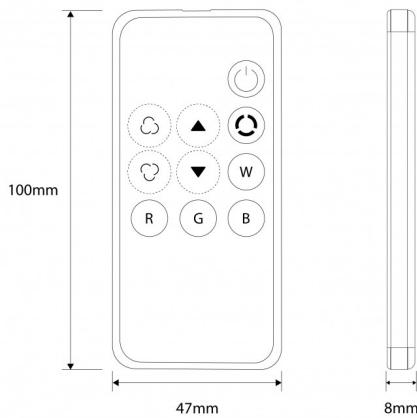

INPUT & OUTPUT

Sinal Output: RF 2.4GHz

Tensão de Funcionamento: 3VDC (CR2032)

Corrente de Funcionamento: < 5mA

Corrente Standby: < 10uA

Tempo Standby: 1 ano

Distância de Controlo: 30m (sem barreiras)

AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta: -30°C ~ +55°C

Índice de Proteção: IP20

Dimensões: 100mm x 47mm x 8mm

COMPATIBILIDADE

Controlador CCT / RGB / LDP-435-017-9

RGBW: LDP-435-021-9

Controlador CCT / RGB / LDP-435-023-9

RGBW: LDP-435-024-9

Mini Controlador RGB: LDP-435-031-9

Mini Controlador RGB / RGBW: LDP-435-031-9

Controlador 5 in 1:

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia: 3 anos

Standard EMC: EN 301 489, EN 61547, EN 55015

Standard de Segurança LVD: EN 61347, EN 62493

Diretiva RED: EN 300 440

Certificação: CE, EMC, LVD, RED