


Driver LED Dimável ONE4ALL | PRO

LDP-295-300-9



Imagem técnica

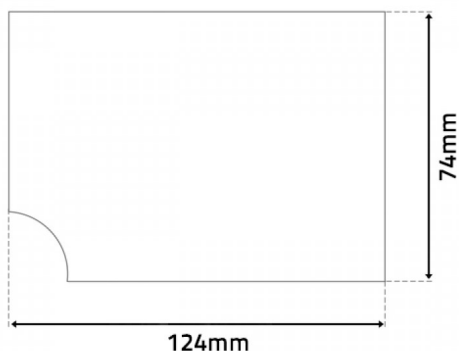

O Driver LED Dimável ONE4ALL Flicker Free 14~42V de corrente constante e alta eficiência permite o dimming dos painéis LED RIGEL e REGULUS de 40W que não têm vertente dimável de origem.

Este Driver da LEDUP foi desenvolvido com algumas soluções avançadas no que diz respeito a controlo de iluminação, como PUSH-DIM, DALI-2, 0-10V e 10V PWM. Além de ser devidamente testado e certificado para a norma DALI- 2.

O design garante uma instalação rápida e fácil de usar. Todos os terminais do driver LED vêm com uma conexão fácil e conveniente devido à sua estrutura sem parafusos. O driver ONE4ALL está disponível em 650mA~1100mA e tensão de saída de 14~42V.

FUNÇÕES

- Protecção contra Picos de Corrente
- Protecção contra Sobretensões
- Protecção contra Alterações de Temperatura
- Protecção contra Sobrecargas
- Protecção contra Curtos-Circuitos

Caraterísticas técnicas

Corrente Constante:	14~42V sem flickering
Corrente de Saída:	650mA-1 100mA
Classe:	II e LED SELV
Preparado para cabo:	0.5-1.5mm com revestimento PVC ø3.5-8mm
Fornecido com:	PFC embutido
Temperatura de Funcionamento:	-25°C~45°C
Tempo Médio de Vida Útil:	40.000H
Dimensões:	124mm x 74mm x 30mm
Garantia:	3 anos
Testado:	pela DALI: norma IEC 62386 partes 101,102 (DALI-2), 207
Produto Certificado:	CE RoHS SAA