

EXTERIOR & JARDIM

Distribuidor Autorizado

www.ledup.pt



LUPUS

LUMINÁRIA ULTRA SLIM PAREDE IP65



230V
50Hz

CRI
≥80

IK
08

IP65




NO
FLICKERING

ALUMÍNIO
ADC12

30.000

ErP
F

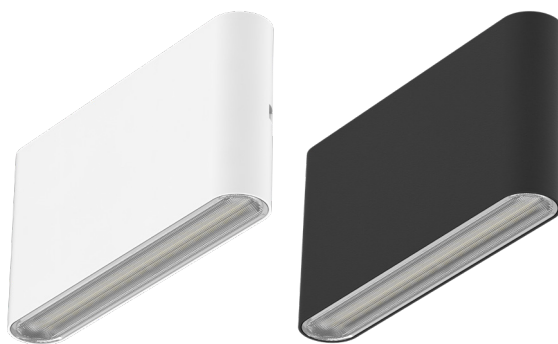

Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-332-350-X	2 x 5W	Branco	3 CCT	940~1060 Lm	29° x 77° x 8°	175 x 90 x 30.5
LDP-332-351-X	2 x 5W	Preto	3 CCT	940~1060 Lm	29° x 77° x 8°	175 x 90 x 30.5

Aplicação
Exterior, Jardim

SIRIUS

LUMINÁRIA EXTERIOR IP54



230V
50Hz

CRI
≥80

IK
08

P.F.
≥0.90

IP54




ALUMÍNIO
+
PC

90°

30.000

ErP
G



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-332-300-1	10W	Preto	3000K	450 Lm	90°	Ø 150 x 100 x 92
LDP-332-300-3	10W	Preto	5000K	500 Lm	90°	Ø 150 x 100 x 92

Aplicação
Exterior, Jardim

LUNA

LUMINÁRIA EXTERIOR IP54



230V
50Hz

CRI
≥80

IK
06

P.F.
≥0.90

IP54




ALUMÍNIO
+
PC

120°

30.000

ErP
G



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-332-310-1	12W	Preto	3000K	850 Lm	120°	Ø 159 x 65.5
LDP-332-310-3	12W	Preto	5000K	900 Lm	120°	Ø 159 x 65.5

Aplicação
Exterior, Jardim

RANA

LUMINÁRIA PAREDE COMPACTA IP65



230V
50Hz

CRI
≥80

IK
08

IP65



NO
FLICKERING

ALUMÍNIO
ADC12

60°

30.000

ErP
G



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-332-325-1	5W	Branco	3000K	150 Lm	60°	Ø 114 x 37
LDP-332-325-2	5W	Branco	4000K	175 Lm	60°	Ø 114 x 37
LDP-332-326-1	5W	Preto	3000K	150 Lm	60°	Ø 114 x 37
LDP-332-326-2	5W	Preto	4000K	175 Lm	60°	Ø 114 x 37

Aplicação
Exterior, Jardim

SKAT

APLIQUE DE PAREDE ENCASTRAR IP54



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-266-610-1	3W	Branco	3000K	150 Lm	90°	58 x 58 x 30
LDP-266-610-2	3W	Branco	4000K	155 Lm	90°	58 x 58 x 30
LDP-266-611-1	3W	Preto	3000K	150 Lm	90°	58 x 58 x 30
LDP-266-611-2	3W	Preto	4000K	155 Lm	90°	58 x 58 x 30
LDP-266-615-1	5W	Branco	3000K	250 Lm	90°	86 x 86 x 30
LDP-266-615-2	5W	Branco	4000K	260 Lm	90°	86 x 86 x 30
LDP-266-616-1	5W	Preto	3000K	250 Lm	90°	86 x 86 x 30
LDP-266-616-2	5W	Preto	4000K	260 Lm	90°	86 x 86 x 30

Aplicação
Exterior, Jardim

SALM

APLIQUE DE PAREDE ENCASTRAR IP54



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-266-605-1	5W	Branco	3000K	250 Lm	90°	145 x 70 x 55
LDP-266-605-2	5W	Branco	4000K	260 Lm	90°	145 x 70 x 55
LDP-266-606-1	5W	Preto	3000K	250 Lm	90°	145 x 70 x 55
LDP-266-606-2	5W	Preto	4000K	260 Lm	90°	145 x 70 x 55

Aplicação
Exterior, Jardim

CAPH

APLIQUE DE PAREDE IP54



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-266-640-1	3W	Branco	3000K	200 Lm	90°	75 x 80 x 65
LDP-266-640-2	3W	Branco	4000K	210 Lm	90°	75 x 80 x 65
LDP-266-641-1	3W	Preto	3000K	200 Lm	90°	75 x 80 x 65
LDP-266-641-2	3W	Preto	4000K	210 Lm	90°	75 x 80 x 65

Aplicação
Exterior, Jardim

KITA

APLIQUE DE PAREDE P/GU10 IP54



Referência	Housing	Dimensões (mm)
LDP-266-635-9	Branco	80 x 92 x 65
LDP-266-636-9	Preto	80 x 92 x 65

Observação
Lâmpada não incluída

Aplicação
Exterior, Jardim

SHAM

LUMINÁRIA EXTERIOR IP54



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-266-600-1	6W	Branco	3000K	480 Lm	120°	230 x 80 x 25
LDP-266-600-3	6W	Branco	5000K	510 Lm	120°	230 x 80 x 25
LDP-266-601-1	6W	Preto	3000K	480 Lm	120°	230 x 80 x 25
LDP-266-601-3	6W	Preto	5000K	510 Lm	120°	230 x 80 x 25

Aplicação
Exterior, Jardim

WEI

PLAFON IP65



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Função	Dimensões (mm)
LDP-345-400-2	12W	Branco	4000K	1.200 Lm	On/Off	Ø 220 x 55
LDP-345-400-4	12W	Branco	6000K	1.200 Lm	On/Off	Ø 220 x 55
LDP-345-401-2	12W	Branco	4000K	1.200 Lm	Sensor Microwave	Ø 220 x 55
LDP-345-401-4	12W	Branco	6000K	1.200 Lm	Sensor Microwave	Ø 220 x 55

Características do Sensor

Distância de deteção: 4Mts

Tempo ON após deteção de movimento: 30seg

Raio de Detenção do Sensor: 120° até 4Mts

Aplicação
Interior, Exterior

YED

PLAFON IP44



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Função	Dimensões (mm)
LDP-345-411-2	12W	Branco	4000K	960 Lm	Sensor IR	Ø 275 x 74
LDP-345-411-4	12W	Branco	6000K	960 Lm	Sensor IR	Ø 275 x 74

Características do Sensor

Distância de deteção: 2.5~3Mts

Tempo ON após deteção de movimento: 25seg +/- 5seg

Aplicação
Interior, Exterior

BEID

LUMINÁRIA EXTERIOR IP54



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-130-300-4	8W	Branco	6000K	760 Lm	120°	Ø 155 x 50
LDP-130-301-4	12W	Branco	6000K	1.080 Lm	120°	Ø 175 x 50
LDP-130-302-4	8W	Preto	6000K	760 Lm	120°	Ø 155 x 50
LDP-130-303-4	12W	Preto	6000K	1.080 Lm	120°	Ø 175 x 50

Aplicação
Exterior, Jardim

NIHAL

LUMINÁRIA EXTERIOR IP54



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-130-305-4	8W	Branco	6000K	760 Lm	120°	163 x 50 x 93
LDP-130-306-4	12W	Branco	6000K	1.080 Lm	120°	202 x 50 x 100
LDP-130-307-4	8W	Preto	6000K	760 Lm	120°	163 x 50 x 93
LDP-130-308-4	12W	Preto	6000K	1.080 Lm	120°	202 x 50 x 100

Aplicação
Exterior, Jardim

SPICA

APLIQUE DE JARDIM C/ ESPETO



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo de abertura	Dimensões (mm)
LDP-332-315-1	8W	Preto	3000K	760 Lm	45°	78 x 159 x 304 / Ø 82.5
LDP-332-315-3	8W	Preto	5000K	900 Lm	45°	78 x 159 x 304 / Ø 82.5

Aplicação
Exterior, Jardim

Certificações



Esta brochura não dispensa uma leitura mais atenta das fichas técnicas disponíveis em www.ledup.pt.