

## Comando CCT | RF TOUCH (4 zonas)



LDP-435-082-9

Para controladores LED de duas cores.


Círculo Touch de ajuste de cor ultra sensível.

Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).

Opera com uma luz indicadora LED.

### Imagen técnica

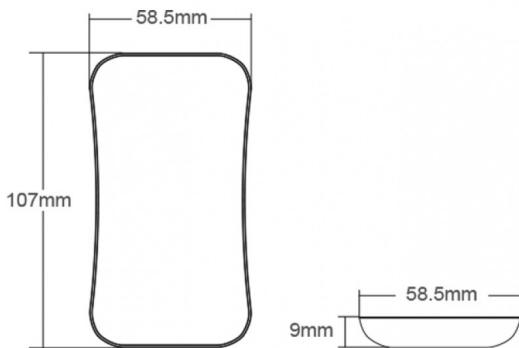

### Características técnicas

#### INPUT & OUTPUT

**Sinal Output:** RF 2.4GHz

**Tensão de Funcionamento:** 3VDC (CR2032)

**Corrente de Funcionamento:** < 5mA

**Corrente Standby:** < 10uA

**Tempo Standby:** 1 ano

**Distância de Controlo:** 30m (sem barreiras)

#### AMBIENTE & DIMENSÕES

**Ta:** -30°C ~ +55°C

**Índice de Proteção:** IP20

**Dimensões:** 107mm x 58.5mm x 9mm

#### COMPATIBILIDADE

**Controlador CCT:** LDP-435-011-9

**Controlador CCT / RGB /** LDP-435-012-9

**RGBW:** LDP-435-013-9

**Mini Controlador CCT:** LDP-435-017-9

**Controlador CCT / RGB /** LDP-435-021-9

**RGBW:**

**Controlador CCT / RGB /**

**RGBW:**

#### GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

**Garantia:** 3 anos

**Standard EMC:** EN55015, EN61547

**Standard de Segurança LVD:** EN61347, EN62493

**Diretiva RED:** EN300 440, EN50663, EN301 489

---

Certificação:

CE, EMC, LVD, RED

---