


CONVERSOR DALI - PUSH

LDP-435-061-9

Conversor DALI - PUSH

- Comunicação e difusão unidirecional.
- Controlo através de botão de pressão convencional, com ou sem memória:
 - Clique Rápido: Liga/Desliga a luz.
 - Clique Prolongado: Regulação do Dimming, Aumentar/Diminuir a intensidade da luz.
- Ajuste da Velocidade do Dimming, regulável através de botão rotativo.

Imagem técnica

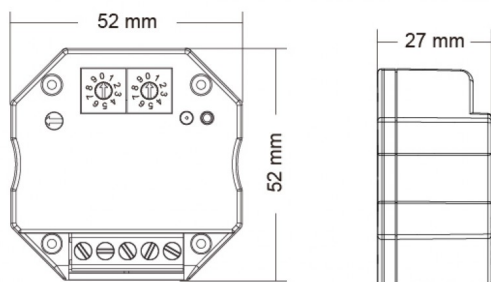

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Voltagem Input:	100-240VAC
Sinal Input:	PUSH
DALI bus Voltagem Output:	16VDC
DALI bus Corrente Output:	100mA máx.
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30°C ~ +55°C
Tc:	+75°C
Índice de Proteção:	IP20
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Dimensões:	52mm x 52mm x 27mm
Garantia:	3 anos
Certificação:	CE RoHS