

ADIB II 20W/40W 3CCT

LDP-357-351-X

Máxima versatilidade e resistência num único produto. Desenhada para se adaptar a qualquer projeto técnico ou industrial, esta armadura elimina a necessidade de múltiplas referências de stock.


Configuração Total: Seleção de 3 temperaturas de cor (3CCT), Dupla-Potência no momento da instalação e IP66.

Modular e Inteligente: Preparada para encaixe direto de Sensor de Movimento e/ou Kit de Emergência.

Eficiência: Performance de alto rendimento 130Lm/W com instalação simplificada.

Ideal para: Armazéns, parques de estacionamento e áreas industriais que exigem fiabilidade e segurança.

Imagem técnica

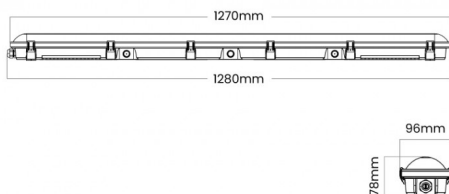

Caraterísticas técnicas

Tensão:	230Vac
Dupla-Potência:	20W / 40W (seleccionável)
Temperatura de Cor:	3CCT (3000K / 4000K / 6000K)
Fluxo Luminoso:	130Lm/W
Índice de Proteção:	IP66
CRI:	>80
IK:	08
Ângulo de Abertura:	120°
Armadura:	Linkable (interligação entre armaduras)
Classe:	I
Máx. Armaduras Conectadas:	16
Classe Energética:	E
Material:	Polycarbonato
Dimensões:	1270 x 96 x 78mm

Garantia: 3 anos

Produto Certificado: CE | RoHS
